


2 VOIES – 20 W : 8 Ω / EYEBALL
20 - 15 - 10 - 5 W : 100 V

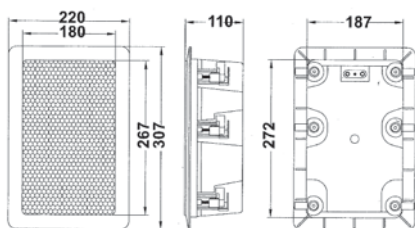

- Haut-parleur 2 voies rectangulaire de qualité HIFI à encastrer
- Fixation par 6 points de fermeture (système anti-vol) avec coffret arrière
- Equipé d'un woofer de Ø 16 cm, d'un tweeter orientable (eyeball), d'un transformateur ligne 100V avec réglage de puissance par commutateur en face avant

CARACTÉRISTIQUES	IW 165 FTFC
Type	Haut parleur à encastrer
Matière	ABS + grille métal
Haut-parleur basses	Woofer Ø 16 cm + tweeter
Haut-parleur médium - aigus	Moteur à chambre de compression (2")
Pression acoustique	87 dB / 1 W / 1 m
Bande passante	50 – 20000 Hz
Puissance ligne Bi / 8 Ω	20 W RMS
Puissance ligne 100 V	20 – 15 – 10 - 5 W RMS
Impédance 100 V	500 / 670 Ω / 1 / 2 KΩ
Branchement	Bornes poussoirs
Dimensions (L x P x h)	307 x 220 x 110 mm
Découpe d'encastrement	270 x 190 mm
Poids	2,9 kg

Désignation modèle

Haut-parleur mur / plafond **IW 165 FTFC**
(code 00090)

6 - 3 - 1 W : 100 V



- Haut-parleur encastrable

CARACTÉRISTIQUES	PAS 700 T
Type	Haut parleur encastrable
Matière	ABS
Coloris	Blanc
Haut-parleur	Ø 70 mm large bande – 8 Ω
Pression acoustique	88 dB / 1 W / 1 m
Bande passante	200 – 18000 Hz
Puissance ligne 100 V	6 – 3 – 1 W RMS
Impédances 100 V	1,7 / 3,3 / 10 KΩ
Dimensions (L x P x h)	153,5 x 48 x 81 mm

Désignation modèle

Haut-parleur mur / plafond **PAS 700 T**
(code 00058)

