


2 VOIES
15 - 7,5 - 4 - 2 - 1 W : 100V

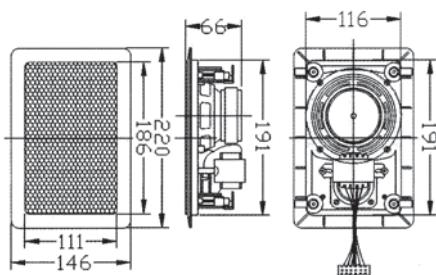


- Haut-parleur 2 voies rectangulaire de qualité HIFI à encastrer
- Fixation par 4 points de fermeture (système anti-vol)
- Equipé d'un woofer de 10 cm, d'un tweeter et d'un transformateur de ligne 100 V

CARACTÉRISTIQUES	IW 100 T
Type	Haut parleur à encastrer
Matière	ABS + grille métal
Haut-parleur	Woofer Ø 100 mm + Tweeter – 4 Ω
Pression Acoustique	88 dB / 1 W / 1 m
Bande passante	100 – 20000 Hz
Puissance ligne 100 V	15 – 7,5 – 4 – 2 – 1 W RMS
Impédance 100 V	666 Ω / 1,33 / 2 / 4 / 8 KΩ
Branchement	Sur bornier
Dimensions (L x P x h)	220 x 146 x 66 mm
Poids	1,3 kg
Découpe encastrement	191 x 116 mm

Désignation modèle

Haut-parleur mur / plafond..... **IW 100 T**
(code 00082)

2 VOIES COAXIAL
20 - 10 - 5 W : 100V

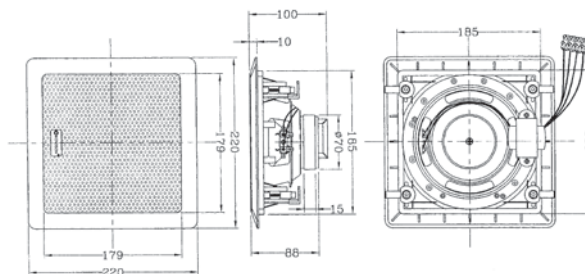

- Haut-parleur 2 voies carré (SQUARE) coaxial de qualité HIFI à encastrer
- Fixation par 4 points de fermeture (système anti-vol)
- Equipé d'un woofer dans lequel est intégré un tweeter et d'un transformateur de ligne 100 V

CARACTÉRISTIQUES	IW 200 T
Type	Haut parleur à encastrer
Matière	ABS + grille métal
Haut-parleur	Ø 165 mm + Tweeter – 8 Ω
Pression Acoustique	90 dB / 1 W / 1 m
Bande passante	70 – 20000 Hz
Puissance ligne 100 V	20 – 10 - 5 W RMS
Impédance 100 V	500 Ω / 1 / 2 KΩ
Branchement	Sur bornier
Dimensions (L x P x h)	220 x 220 x 100 mm
Poids	1,45 kg
Découpe encastrement	185 x 185 mm

Désignation modèle

Haut-parleur mur / plafond..... **IW 200 T**
(code 00083)