

HAUT-PARLEURS D'EXTÉRIEUR

PAS 500T


15 W
30 W

100 V

WEATHER-
PROOF

IP66

2 VOIES

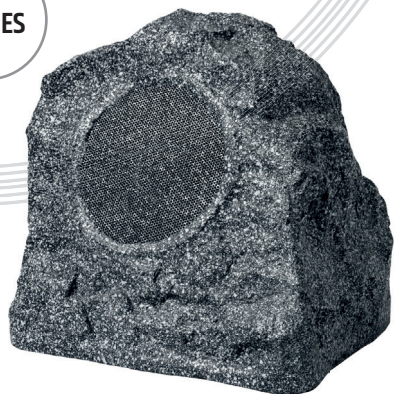

DESCRIPTION

- Ce haut-parleur a été conçu pour la musique d'ambiance et les annonces en extérieur
- Il est recommandé pour la sonorisation de centres de loisirs, plein air, campings, jardins publics et privés
- Livré avec câble 0,50 m

CARACTÉRISTIQUES

PAS 500T

Type	HP d'extérieur
Couleur	Gris granit anthracite
Haut-parleur	13 cm, 2 voies coaxial
Pression acoustique 1 W/1 m	87 dB
Bande passante	200 - 16 000 Hz
Puissance ligne 100 V	30 - 15 W
Impédances 100 V	333 / 666 Ω
Branchement	Sur fils
Dimensions (L x P x h)	300 x 265 x 285 mm
Poids	3 kg
Étanchéité	IP 66

DÉSIGNATION MODÈLE

Haut-parleur d'extérieur PAS 500T
(code 00845)

HAUT-PARLEURS D'EXTÉRIEUR

100 V

10 W
20 W

LS 20

IP66

15 W
20 W

LS 30

WEATHER-
PROOF



DESCRIPTION

- Ces haut-parleurs à enterrer ont été conçus pour la diffusion de musique d'ambiance et annonces en extérieur
- Ils doivent être installés en surface
- La borne est protégée contre les intempéries et couvre 360° tout en restant discrète dans les espaces verts
- Livré avec câble 1,20 m

CARACTÉRISTIQUES

LS 20

LS 30

Type	HP d'extérieur	
Matière	Résine ABS	
Haut-parleur	13 cm coaxial	16 cm coaxial
Pression acoustique 1 W / 1 m	85 dB	90 dB
Bande passante	80 - 15 000 Hz	80 - 20 000 Hz
Angle couvert	360° x 30°	
Puissance ligne 100 V	20 - 10 W	30 - 15 W
Impédance 100 V	500 Ω / 1 kΩ	330 Ω / 660 Ω
Branchement	Sur fils	
Dimensions (Ø x h)	215 x 245 mm	325 x 340 mm
Poids	2,1 kg	3 kg
Étanchéité	IP 66	

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Haut-parleur d'extérieur LS 20
(code 00843)

Haut-parleur d'extérieur LS 30
(code 02191)